







2.2.4 LAMPY PRZESKODOWE SERII STROBOLAMP AG PA (dostarczane bez żarówki)

Światło ciągłe

V _{12-24-110-240(±10%)}			 50/60 Hz	IP 65
°C -40 +60	Praca ∞			PC



 STROBOLAMP
AG PA
STLAGPA
STLAGPA2H


E27 100W






 H1 12V 55W
LRH 55W 12
H1 24V 70W
LRH 70W 24

V _{DC}	110	240
V _{AC}	0.9	0.42
A	700	700
Cd (p)	700	700
V _{DC}	12	24
V _{AC}	4.6	2.9
A	600	600
Cd (p)	600	600

STLAGPA110DA2	●	87346
STLAGPA110DA3	●	87335
STLAGPA110DA4	●	87337
STLAGPA110DA6	○	87344
STLAGPA240DA1	●	87339
STLAGPA240DA2	●	87334
STLAGPA240DA3	●	87332
STLAGPA240DA4	●	87338
STLAGPA240DA5	●	87431
STLAGPA240DA6	○	87348
STLAGPA2H24DA2	○	87340
STLAGPA2H24DA3	●	87341



Kg. 1,20


V _{24-240(±10%)}			 50/60 Hz	IP 65
°C -30 +50	Praca ∞			PC




E27 100W

V _{AC}	24	240
A	4.15	0.45
Cd (p)	200	200

- 2STRAGARA100W24A3 ● 28055
- 2STRAGARA100W240A3 ● 28051



Kg. 1,20

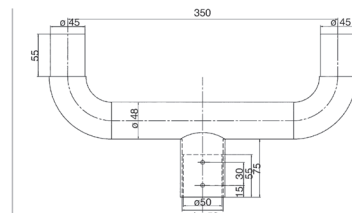


Wspornik do 2 STR AG ARA dostępny na zamówienie nr kat. 28097


2 STR AG A R A 100W*

2STRAGARA


 BIP OS 93
BIPOS93


V _{24-240(±10%)}			 50/60 Hz	Praca ∞
IP 30			°C -30 ÷ +40	


V _{DC}	12	24
V _{AC}	5	5
mA	75	75
dB(A)1m	4000	4000
Hz	4000	4000



Kg. 0,06



 H1 24V 70W
LRH 70W 24

V _{AC}	24
A	2.9
Cd (p)	100


 BA 15d 75W H
LR BA 15d 75W H

V _{AC}	240
A	0.15
Cd (p)	100

- 1STRAGARA2H24A3 ● 28054
- 1STRAGARA2H240A3 ● 28052



Kg. 1,20

 1 STR AG A R A 2H 75W
1STRAGARA2H

Dostarczane z buzerem BIP OS 93 alarmującym uszkodzenie lampy. W przypadku uszkodzenia żarówki, dodatkowa żarówka włącza się automatycznie

*Wersja dostępna z diodą LED zgodnie z normą „ICAO Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type A-B”


$V_{24-240(\pm 10\%)}$		50/60 Hz	IP 65
$^{\circ}C -40 +600$	Praca ∞	3	PC

LAMPY PRZESZKODOWE Z PODWÓJNYM SYGNAŁEM OSTRZEGAWCZYM



Wersja z żarówką LD SA 1195

	E24 100W	LD SA 1195
$V \text{ : } \Omega$	24	24
A	4.15	0.43
Cd (p)	200	16

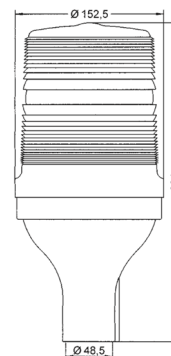

Wersja z żarówką LD SA 1395


	E24 100W	LD SA 1395
$V \sim$	240	240
A	415	85
Cd (p)	200	10

Kg. 1,20

- 2STRAGLDARA24A3 ● 28089*
- 2STRAGLDARA240A3 ● 28088*

12 V możliwe na zamówienie

2 STR AG LD ARA
2STRAGLDARA

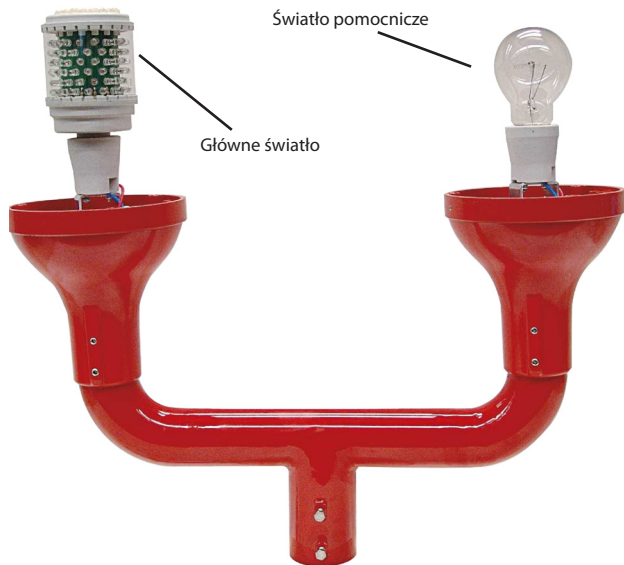

Światło pomocnicze
Główne światło



BIP OS 93
BIPOS93



LDSA1195EXLE2724DA3 ● 35313

LD SA 1195




LDSA1395EXLE2724OA3 ● 34293

LD SA 1395

Dostarczone bez żarówek



RACCORDOPER2STRAG ● 28097

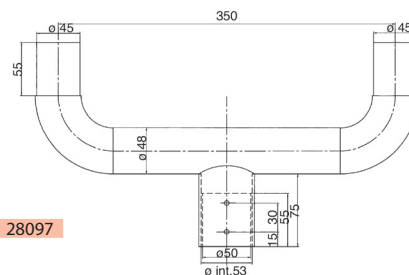

Kg. 1,70

Zgodne z normą ICAO Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type A-B